




ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 100
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό ψυχρό, λευκό θερμό, daylight, κόκκινο, πράσινο, μπλε, ροζ



ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED IP 65 ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΩΜΜΑ ΤΟΥ LED

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου στο χρώμα του led
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 100
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό ψυχρό, λευκό θερμό, κόκκινο, πράσινο, μπλε



ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ 24V

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 100
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 24 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό ψυχρό, λευκό θερμό




ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ALL FLASH ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός FLASH LED 100
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: λευκό θερμό



ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ 10 LED FLASH

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός FLASH LED 10
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρωματα Θερμο led με ψυχρο flash, ψυχρο led με ψυχρο flash , μηλε led με ψυχρο flash

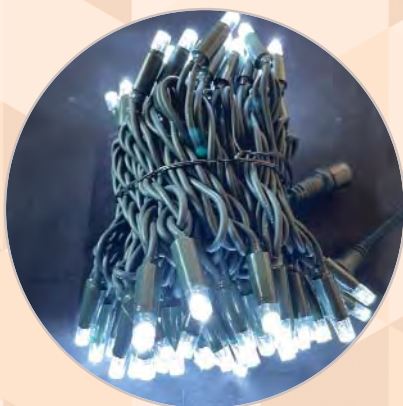

ΚΟΥΡΤΙΝΑ LED 3x0.6 ΒΡΟΧΗ IP 65

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 144
- Αριθμός κάθετων σειρών 24 (5 και 7 LED)
- Φωτεινό μήκος 3m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 7,2 W
- Επέκταση έως 9 τεμ.

- Χρώματα: Λευκό θερμό, Λευκό ψυχρό



ΚΟΥΡΤΙΝΑ LED 2x1 m - IP 65

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 200
- Αριθμός κάθετων σειρών 2 (10 LED)
- Φωτεινό μήκος 2m
- Φωτεινό ύψος 1 m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 12 W
- Επέκταση έως 9 τεμ.

- Χρώματα: Λευκό θερμό, Λευκό ψυχρό



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΥΣ LED

- Διατομή 13 mm
- Αριθμός LED 36/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kg / cm
- Χρώματα: θερμό, ψυχρό, μπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Κατανάλωση 3,4 W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 120^\circ$
- Συσκευασία 50m



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ


- Διατομή 13 mm
- Αριθμός λαμπτήρων 36/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kg / cm
- Χρώματα: Διάφανο, κίτρινο, μπλε, κόκκινο, πράσινο
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Κατανάλωση 16W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 120^\circ$
- Συσκευασία 100m



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED FLASH

Ανά 6 LED 1 FLASH

- Διατομή 13 mm
- Αριθμός λαμπτήρων 30/m
- Αριθμός FLASH 6/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kg / cm
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Κατανάλωση 3,4W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 120^\circ$
- Συσκευασία 50m

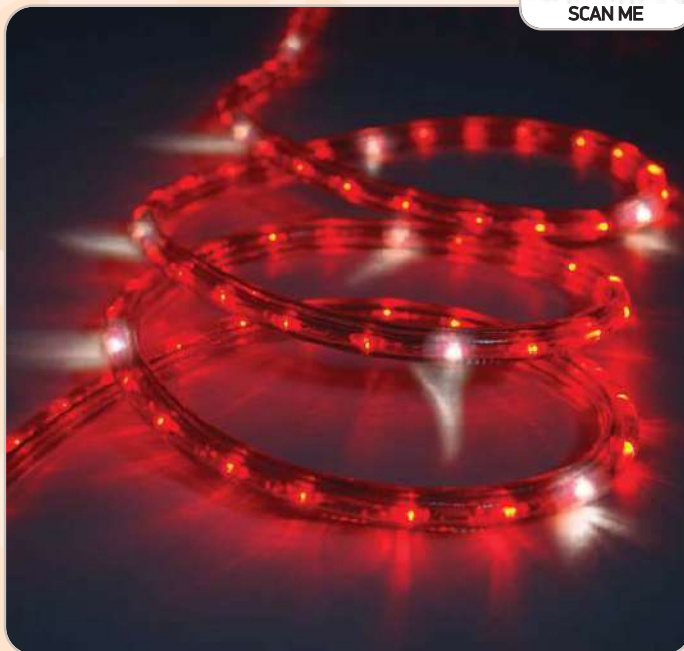

ΧΡΩΜΑΤΑ

Θερμό LED – Θερμό FLASH

Θερμό LED – ψυχρό FLASH

Ψυχρό LED – ψυχρό FLASH

Μπλε LED – ψυχρό FLASH

Κόκκινο LED – ψυχρό FLASH

Πράσινο LED – ψυχρό FLASH




ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED NEON FLEX 2 ΟΨΕΩΝ

- Αριθμός λαμπτήρων 120/m
 - Σημείο κοπής ανά 1m
 - Θερμοκρασίες -20° έως 60°
 - Αντοχή πίεσης 100kg / cm
 - Προστασία από ακτινοβολία UV
 - Κατανάλωση 7,5W/m
 - Τάση λειτουργίας 230V
 - Οπτική γωνία $\geq 120^\circ$
 - Συσκευασία 50m
- Χρώματα: θερμό, ψυχρό, μπλε, κόκκινο, πράσινο



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED NEON FLEX 1 ΟΨΗΣ

- Αριθμός λαμπτήρων 120/m
 - Σημείο κοπής ανά 1m
 - Θερμοκρασίες -20° έως 60°
 - Αντοχή πίεσης 100kg / cm
 - Προστασία από ακτινοβολία UV
 - Κατανάλωση 7,5W/m
 - Τάση λειτουργίας 230V
 - Οπτική γωνία $\geq 90^\circ$
 - Συσκευασία 50m
- Χρώματα: θερμό, ψυχρό, μπλε, κόκκινο, πράσινο



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΟΝ FLEX ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

- Αριθμός λαμπτήρων 120/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kgf / cm
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Χρώματα: Θερμό, ψυχρό, μπλε, κόκκινο, πράσινο, μώβ
- Κατανάλωση 8W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία 360°
- Συσκευασία 50m



ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΝΤΟΥΙ

- Ντουί με 2ηηή φιλτάτζα προστασίας
- Καθώδιο 2 X 1,5 ή 2 X 2,5
- Τύπος καθωδίου H07VVH6-F
- Απόσταση μεταξύ των ντουί 20cm
- Απόσταση μεταξύ των ντουί 33cm
- Απόσταση μεταξύ των ντουί 50cm
- Απόσταση μεταξύ των ντουί 100cm

Μπορούμε να φτιάξουμε την δική σας γιρλάντα σε οποιαδήποτε απόσταση μεταξύ των ντουί.




ΜΟΚΕΤΑ PVC

- Συσκευασία 10m X 1m
- Προστασία από υπέρυθρη ακτινοβολία (UV)
- Καρέ 5 x 5 cm
- Μήκος ίνας 5cm
- Πάχος ίνας 1,1 mm

ΧΡΩΜΑΤΑ

- Πράσινο
- Λευκό
- Κόκκινο
- Ασημί
- Χρυσό
- Μπλε
- Καφέ

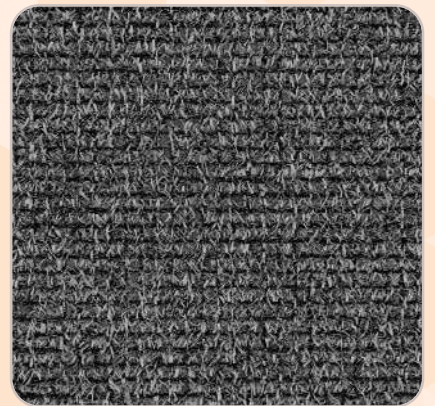


ΔΥΧΤΙ PVC

- UV Προστασία
- Διάσταση 10x1m
- Χρώματα: Διάφανο, χρυσό




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ

- 1 Παροχή για Φωτοσωλήνα Πυράκτωσης μονοκάναλη
- 2 Παροχή για Φωτοσωλήνα LED μονοκάναλη
- 3 Παροχή για Φωτοσωλήνα NEON-FLEX
- 4 Ενωτικό ή παροχή για Φωτοσωλήνα μονοκάναλη
- 5 Ενωτικό για Φωτοσωλήνα μονοκάναλο με βίδωμα
- 6 Τάπα για Φωτοσωλήνα Φ13
- 7 Θερμοσυστολικό φιλμ 5cm
- 8 Δεματικά 165 mm
- 9 Μονωτικές ταινίες σε όλα τα χρώματα

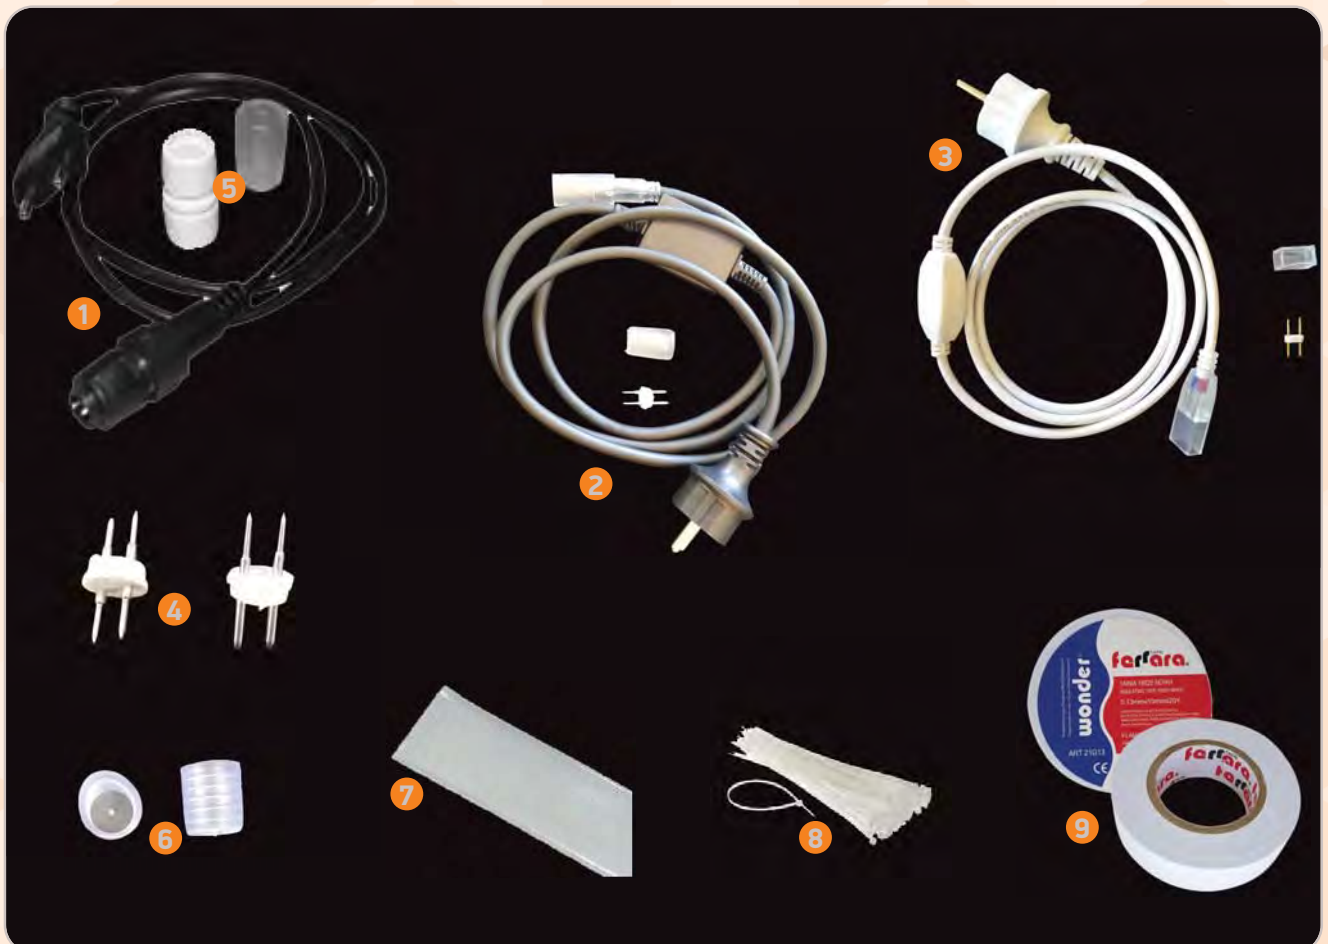

D. I. Y. do it yourself by Fotodiakosmos


ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

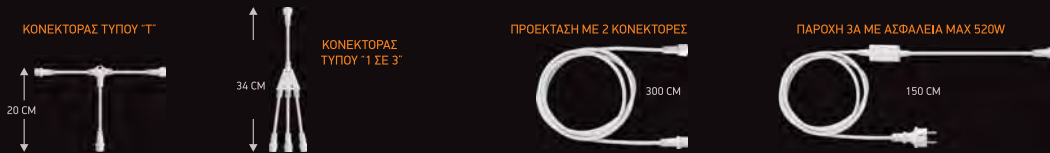

- ΛΕΥΚΟ 11000K
- 2100K

ΓΡΑΜΜΕΣ

TOTAL WATT: MAX 3.2W

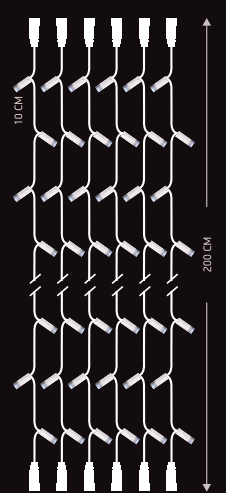


ΣΕΤ 6 ΤΜΧ




- ΛΕΥΚΟ 11000K
- 2100K

ΓΡΑΜΜΕΣ

TOTAL WATT: MAX 4.68W

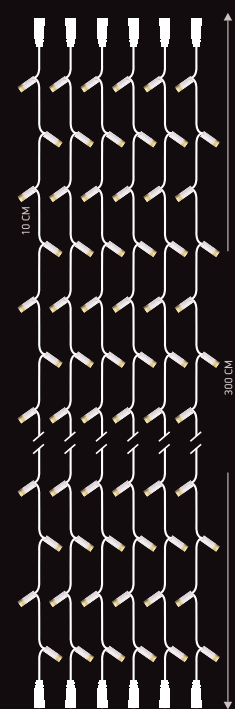

ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

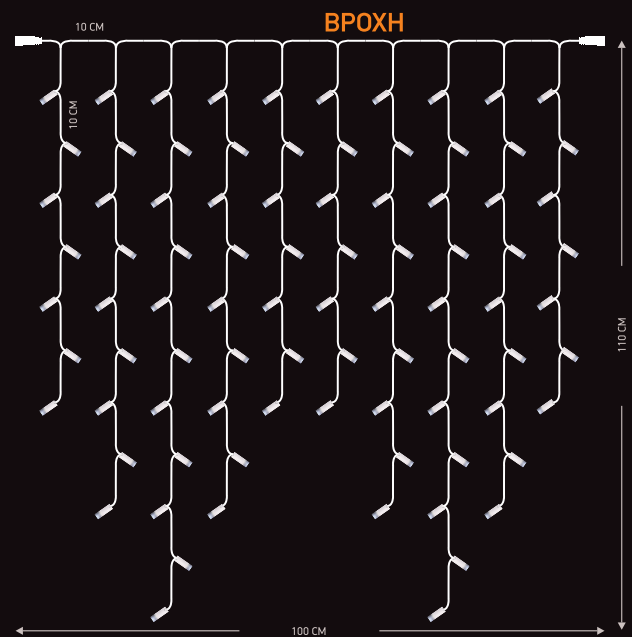

ΒΡΟΧΗ



- ΛΕΥΚΟ 11000K
- ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 2100K

TOTAL WATT: MAX 6.88W

